PTC Widerstand im Aluminiumprofil
Allgemeine Produktinformation
PTC resistors in aluminum profile
General product information


RXLG-PTC 35


TYPE	Alle Maße in mm				
	L	B	H	Litzenlänge	Befestigungslöcher
RXLG-PTC 35	89 ±0,5	34 ±0,3	max. 14	100 ±5	Ø 4,5 ±0,1

Technische Daten: Technical data:		RXLG-PTC 35
Widerstandswert R_{25} ($U_{meß}$ ≤ 1,5V) Resistance value	Ω	350 / 1750
Widerstandswerttoleranz Resistannce tolerance	%	-35 / +45
Durchbruchspannung Breakdown voltage	V_{DC}	1.100
Betriebsspannung Ub Operating voltage	V_{AC} / V_{DC}	600 / 850
Prüfspannung Up Testing voltage	V_{AC} f=50Hz 1 min.	4.000
Nennbelastbarkeit ϑu =20 °C ϑo = max 250 °C Nominal power	W	10 (freie Konvektion / natural convection) 35 (auf Kühlkörper / with heatsink)
Zulassung Approval	-	Auf Anfrage UL 508 / CSA C22.2
Anschlussart Connection type	-	Litze
Lagertemperatur Storage temperature	°C	-40 bis +50
Gewicht Weight	g	~ 50

Anmerkung: ϑu = Umgebungstemperatur / Environmental temperature ϑo = Oberflächentemperatur / Surface temperature

Widerstandskennlinie RXLG PTC 35
Resistance characteristic RXLG PTC 35

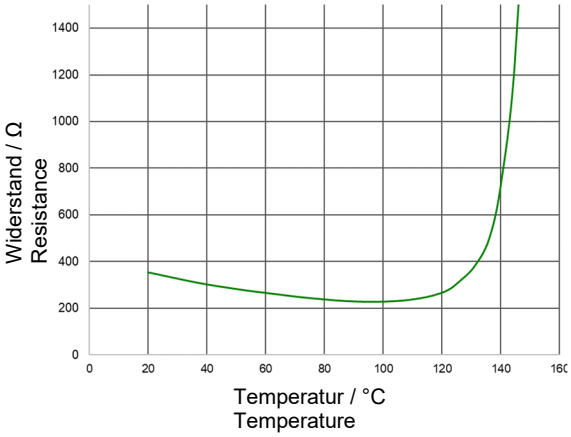

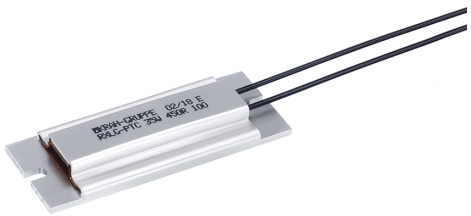

Alle o.g. Angaben dienen ausschließlich zur Information. Bei Anfragen sprechen Sie uns gerne an.

KRAH ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH, Märkische Straße 4, D-57489 Drolshagen, Telefon: 02761/701-0, Telefax: 02761/701-177